

Приложение

Гърбичните прекъсвачи са електрически, ротационни и многолинейни прекъсвачи, пригодени за включване и изключване. Гърбичните прекъсвачи са предназначени за работа в електрически инсталационни вериги за ниско напрежение, особено като прекъсвачи и превключватели за управление. Гърбичните прекъсвачи могат да бъдат инсталирани в затворени помещения (3 степен на замърсяване - промишлено предназначение) при температура от -40...+70°C (ŁK40, 63) и -25...+70°C (ŁK15). Гърбичните прекъсвачи отговарят на стандартните норми PN-EN60947-3, IEC 60947-3. Освен това могат да работят в условията на работна среда, определена от нормите IEC 60068-2-6 (вибрации), IEC 60068-2-27 (удари), IEC 60068-2-2 (сухо-горещо), IEC 60068-2-1 (студено), IEC 60068-2-30 (влажно-горещо), IEC 60068-2-52 (солена мъгла).


Структура

Сегментната конструкция на прекъсвачите с двойни гърбици дава възможност за създаване на произволни програми за връзки във функция от позицията на ръкохватката. Използвайки съответния брой зъби ха зъбчатката в механизма на задвижването, могат да се постигнат позиции на ръкохватката през 30°, 40° или 90°, например: 30° дава максимално 12 позиции на ръкохватката.

Според начина на монтаж се предлагат следните прекъсвачи:

- Към пулта - **P**
- Към основа - **B**
- Към шина - **S**
- В кутия - **OB1, OB2, OB3, OB4**
- В кутия за скрит монтаж - **OBP1**

Структура на номера на изпълнение

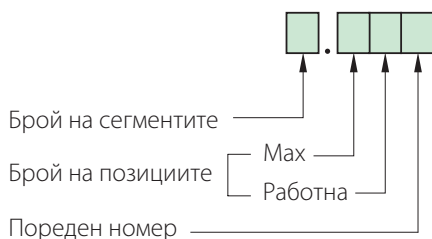

Пълната разновидност от свързвания е достъпна на интернет страница www.laczniki-krzywkowe.pl



Тенически данни за кутията	OB1	OB2	OB3	OB4
Максимален брой на сегменти в кутия				
ŁK15	2	4	6	4
ŁK40, ŁK63	-	2	4	3
	110	96	96	127
Габаритни размери и възможни позиции на уплътненията	110 	126 	126 	178 
Височина на кутията h [mm]	73,5	99	133	113
Ниво на защита	IP41	IP65	IP65	IP65
Брой на уплътненията	Тегло на поръчката	Тегло на поръчката	Тегло на поръчката	Тегло на поръчката