

Обща информация

Новите гърбични прекъсвачи SK63, SK100 могат да бъдат едновременно изолационни прекъсвачи за пореден път разширяващи предлаганата фамилия прекъсвачи SK, по широки стойности на тока и отговарящи на 63 A oraz 100 A. Сегментната конструкция на тези прекъсвачи с двойна гърбича дават възможност за създаване на произволни програми за връзки във функция от позицията на ръкохватката. Използвайки съответния брой на зъби на зъбчатката в механизма на задвижването, могат да се постигнат позиции на ръкохватката през. 30° (само в SK63), 45°, или 90° например: при 30° дава максимално 12 позиции на ръкохватката. Предлаганите прекъсвачи могат да бъдат инсталирани в затворени помещения (3 степен замърсяване - промишлено предназначение).


Според начина на монтиране се предлагат следните прекъсвачи:

- Към пулта - **P**
- към основа-шини (TS35) - **BS**
- в кутия - **OB16, OB18**
- в табло - **D**

Приложение

- Мощностни прекъсвачи за включване на двигатели под товар в AC3, AC23,
- включване на съпротивителни товари и нагревателни елементи;
- превключватели в трансформатори за заваръчни апарати,
- реверсивни превключватели на трифазни двигатели *kierunku obrotów silników trójfazowych*,
- превключватели на елементи, стартови превключватели (*gwiazdka-trójkąt*), превключватели на полюсите на високо оборотни двигатели.

Структура на номера на изпълнение

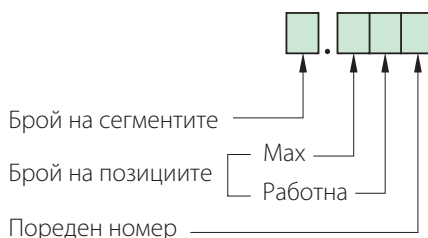

Пълната разновидност от свързвания е достъпна на интернет църаница www.laczniki-krzywkowe.pl

Главни особености

характерни

- отговаря на нормите PN-EN 60947-3, IEC 60947-3;
- тунелните клеми както и изолираните външни мостове осигуряват степен на защита IP20 независимо от изпълнената програмна на връзка,
- високите качества на двигателни механизъм ефективно предпазва от електрическа дъга;
- посребрените контакти както и останалите медни механични части допринасят за минимално преходно съпротивление,
- прекъсвача е сглобен с дълги вертикални болтове;
- До 7 сегмента във прекъсвач (14 контактни двойки),
- ъгли на превключване: 30° (само в SK63), 45° и 90°;
- малки размери (височина на сегмента) характерно за цялата фамилия прекъсвачи от серията SK;
- металните части са защитени с електролитно покритие което ги предпазва от окисидация;
- металния завъртащ вал отговаря на стандарта;
- всички предлагани изпълнения за монтиране на панел, имат степен на защита IP65;
- отговарят на директива RoHS 2002/95/EC което означава че не съдържат вещества които замърсяват околната среда които са посочени в директивата;
- в случай на използване на прекъсвачи вътре, например в разпределително табло, има възможност да се използва механизъм блокиращ отварянето на врата вслуай когато ръкохватката е в положение включено (applies to SK100),
- възможност за нестандартни програми за включване съгласно желание на клиента.

