

Vačkový spínač pro uchycení na lištu ŁK25R S



### Složení objednávacího kódu

ŁK 25 R-  \

#### Způsob uchycení

- S03** na lištu s čelem IP65
- S04** na lištu s čelem IP65 žlutočervený
- S07** na lištu s čelem IP65 uzamykatelný
- S08** na lištu s čelem IP65 žlutočervený uzamykatelný

#### Č. provedení

- 1.825** Vypínač 0-1 (1 - fázový)
- 1.828** Vypínač 0-1 (2 - fázový)
- 2.8211** Vypínač 0-1 (3 - fázový)
- 2.8210** Vypínač 0-1 (4 - fázový)
- 3.8220** Vypínač 0-1 (5 - fázový)
- 3.8210** Vypínač 0-1 (6 - fázový)
- 4.8240** Vypínač 0-1 (7 - fázový)
- 4.824** Vypínač 0-1 (8 - fázový)
- 5.8220** Vypínač 0-1 (9 - fázový)
- 5.822** Vypínač 0-1 (10 - fázový)
- 6.8210** Vypínač 0-1 (11 - fázový)
- 6.821** Vypínač 0-1 (12 - fázový)
- 7.8220** Vypínač 0-1 (13 - fázový)
- 7.822** Vypínač 0-1 (14 - fázový)
- 8.8270** Vypínač 0-1 (15 - fázový)
- 8.827** Vypínač 0-1 (16 - fázový)
- 9.8210** Vypínač 0-1 (17 - fázový)
- 9.821** Vypínač 0-1 (18 - fázový)
- 10.8210** Vypínač 0-1 (19 - fázový)
- 10.821** Vypínač 0-1 (20 - fázový)
- 3.8368** Přepínač směru otáček L-0-P
- 3.83139** Dvourychlostní přepínač, dvě oddělené vinutí
- 4.8390** Dahlanderův přepínač - dvourychlostní
- 7.8538** Dahlanderův přepínač - dvourychlostní se změnou směru otáček
- 4.831** Rozběhový přepínač - třífázový 0-Y-Δ
- 5.8538** Rozběhový přepínač - třífázový se změnou směru otáček
- 6.4470** Dahlanderův přepínač - třírychlostní, spec. vinutí pro nízké otáčky
- 6.4480** Dahlanderův přepínač - třírychlostní, spec. vinutí pro střední otáčky
- 6.4490** Dahlanderův přepínač - třírychlostní, spec. vinutí pro vysoké otáčky
- 4.883** Přepínač poměru napětí
- 2.4414** Otočný vypínač
- 2.8445** Spínač obvodů
- 1.834** Přepínač 1-0-2 (1 - fázový)
- 2.8338** Přepínač 1-0-2 (2 - fázový)
- 3.8380** Přepínač 1-0-2 (3 - fázový)
- 4.8396** Přepínač 1-0-2 (4 - fázový)
- 5.8380** Přepínač 1-0-2 (5 - fázový)
- 6.8380** Přepínač 1-0-2 (6 - fázový)
- 7.8380** Přepínač 1-0-2 (7 - fázový)
- 8.8380** Přepínač 1-0-2 (8 - fázový)
- 9.8380** Přepínač 1-0-2 (9 - fázový)
- 10.8380** Přepínač 1-0-2 (10 - fázový)

#### Velikost proudu

25 25 A





### Součásti

#### Čela vačkových spínačů

**Čelo I ŁK-1406**

**Čelo III ŁK-1408** (uzamykatelné pomocí visacího zámku)

### Rozměry

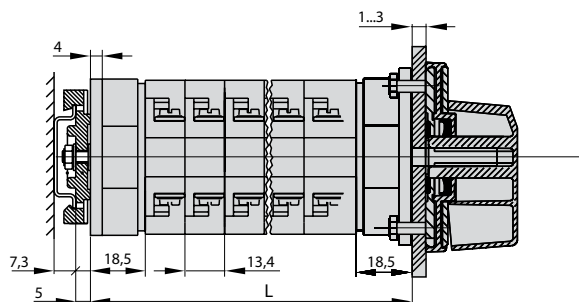

Počet segmentů	L [mm]
1	36,0
2	49,5
3	63,0
4	76,5
5	90,0
6	103,5
7	117,0
8	130,5
9	144,0
10	158,0

### Počet segmentů spínače

1 ... 10

## Technické data (táhlá práce)

Jmenovité izolační napětí $U_i$	690 V
Jmenovité impulzní napětí $U_{imp}$	6 kV
Jmenovitý tepelný proud $I_{th}$	25 A
Jmenovitý výkon $P_e$ w kat. AC-3	7 kW (230 V) 13 kW (400 V) 14 kW (500 V) 10 kW (690 V)
Jmenovitý výkon $P_e$ w kat. AC-4	6 kW (230 V) 8 kW (400 V) 8 kW (500 V) 7 kW (690 V)
Jmenovitý spínací proud $I_e$ v kat. AC-3	25 A (230 V) 25 A (400 V) 22 A (500 V) 14 A (690 V)
Jmenovitý spínací proud $I_e$ v kat. AC-4	20 A (230 V) 16 A (400 V) 12 A (500 V) 8 A (690 V)
Jmenovitý spínací proud $I_e$ v kat. DC-1	8 A (110 V) 2,5 A (220 V)
Jmenovitý spínací proud $I_e$ v kat. DC-21	12 A (110 V) 3 A (220 V)
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud $I_{cw}(1s)$	1 kA
Jmenovitá zkratová zapínací schopnost $I_{cm}$	1,4 kA
Jmenovitý zkratový proud	13 kA
Jmenovitý proud pojistkové vložky gG	25 A
Utahovací moment svorek	1,2 Nm
Mechanická životnost	3,0 mln (operačních cyklů)
Teplota prostředí	-40 ... +70°C (pracovní) -40 ... +70°C (skladování)
Průřez přípojovacích vodičů	2,5...6 mm <sup>2</sup>
Stupeň krytí: PN-EN 60529 vzhledem k pultu	IP65
Odolnost proti vibracím (dle IEC 60068-2-6)	2...13, 2...100 Hz (frekvence) ± 1 mm (amplituda posunu) ± 0,7 g (amplituda zrychlení)
Odolnost proti rázům (dle IEC 60068-2-27)	15 g (špičkové zrychlení) 11 ms (doba trvání impulsu)
Odolnost na cyklické vlhké teplo (IEC 60068-2-30)	55°C (teplota prostředí) 95% (relativní vlhkost)
Odolnost na cyklickou solnou mlhu (dle IEC 60068-2-52)	stupeň zkoušky 1