


Zvuková signalizace ST22-SDU

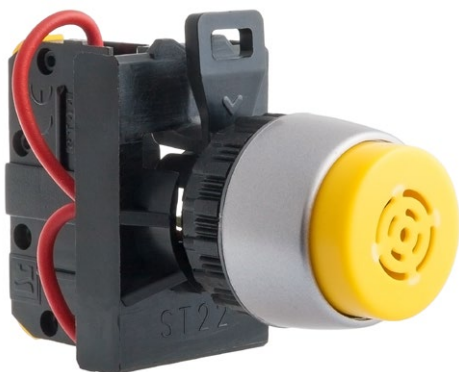

Složení objednáčíchó kódu

ST22-SDU-

Napájení

12DC	12V stejnosměrného napětí
24DC	24V stejnosměrného napětí
24AC	24V střídavého napětí
230AC	230V střídavého napětí

Popis výrobku

Zvuková hlavice je doplnění řady výrobků ovládacích a signalizačních přístrojů ST22.

Použít: v bezpečnostních obvodech.

Technické data

Stupeň ochrany	IP30
Průřez přípojvacích vodičů	2× 1...2,5 mm ² (jednožilových) 2× 0,75...1,5 mm ² (lanko)
Nosný kmitočet	4...5 kHz
Napájení AC	24; 230 V
Napájení DC	9...12; 24 V
Zvukový efekt: táhlý tón	80 dB
Odběr proudu	3 mA (12DC) 6 mA (24DC) 7,5 mA (24AC) 11,5 mA (230AC)

Rozměry

