


## Hörmelder ST22-SDU

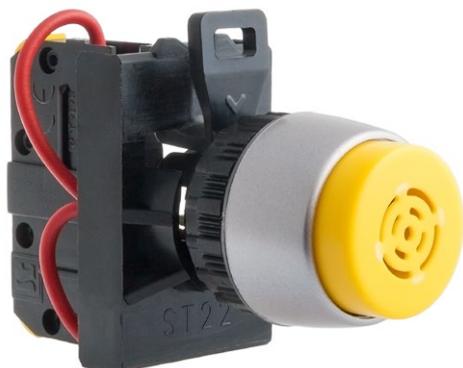

### Aufbau der Bestellnummer

ST22-SDU-

Stromversorgung

<b>12DC</b>	12V Gleichstrom
<b>24DC</b>	24V Gleichstrom
<b>24AC</b>	24V Wechselstrom
<b>230AC</b>	230V Wechselstrom

### Produktbeschreibung

Hörmelder ergänzen unseres Produktprogramm im Bereich Komplett-Steuertaster und Meldeleuchten ST22.

Einsatz: vor allem in Alarmmeldesystemen.

### Technische Daten

Schutzart	IP30
Querschnitt der Anschlussleitungen	2× 1...2,5 mm <sup>2</sup> (eindrahtig) 2× 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> (Litzen)
Trägerfrequenz	4...5 kHz
Stromversorgung AC	24; 230 V
Stromversorgung DC	9...12; 24 V
Tonsignal: Dauersignal	80 dB
Stromaufnahme	3 mA (12DC) 6 mA (24DC) 7,5 mA (24AC) 11,5 mA (230AC)

### Maße

