

Rozdzielnica SB-004005



Budowa symbolu zamówieniowego

SB-004005-	S	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>
				Stopień ochrony
				54 IP54
				67 IP67
				Nr wykonania rozdzielnicy
				0000, 0010, 0020, 0030, 0040
				0050, 0060
				Typ gniazda
	S			Skośne*


Istnieje możliwość zamówienia gniazd jednofazowych w wersji SCHUKO. Należy wtedy dopisać „S”, np. SB-004005-P ... -S.

* Standardowo montowane są gniazda skośne. Można zamówić gniazda proste wpisując literę „P” zamiast „S”.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	400/230 V (50 Hz)
Napięcie znamionowe izolacji U_i	500 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymałalne U_{imp}	4 kV
Prąd znamionowy zestawu I_{nA}	16/32 A
Stopień ochrony	IP54 / IP67
Klasa ochronności	II
Przekrój przewodów przyłączeniowych	maks. $5 \times 6 \text{ mm}^2$ (PG21)

Wymiary

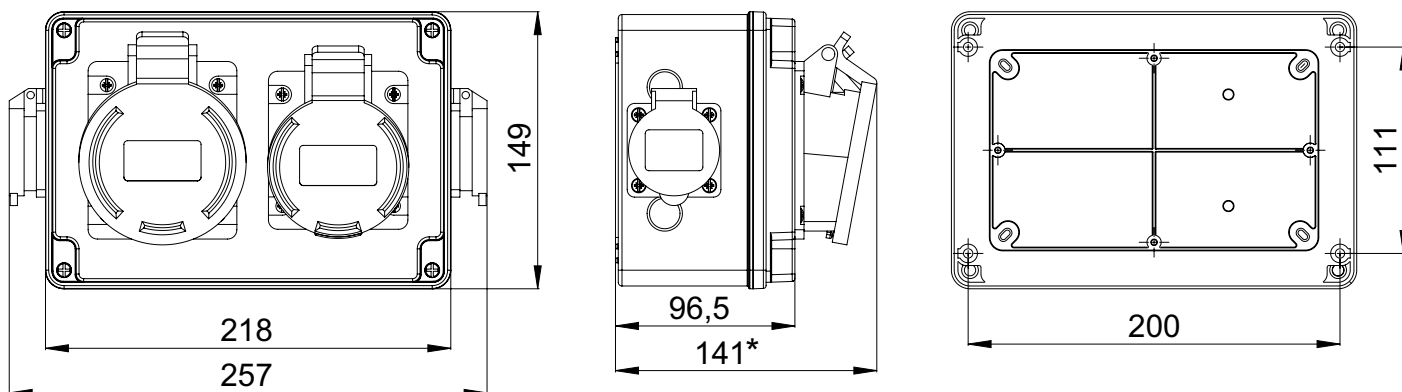


*) Dla gniazda 32 A


Wykonania




SB-004005-S0000




SB-004005-S0010




SB-004005-S0020




SB-004005-S0030



SB-004005-S0040



SB-004005-S0050



SB-004005-S0060